

POS-805L


Impresora Térmica de **Tickets**

La POS-805L es una impresora térmica de alto rendimiento que ofrece una calidad de impresión superior y una velocidad excepcional. Su robusta construcción y su mecanismo de corte preciso garantizan un funcionamiento confiable y duradero, optimizando así tus operaciones diarias.



Compatible y adaptable a cualquier entorno

La POS-805L opera de manera silenciosa, lo que la hace ideal para puntos comerciales, industria alimentaria. Su amplia compatibilidad con sistemas operativos como Windows, Mac y Linux, junto con sus múltiples opciones de conectividad, la convierten en una solución versátil y eficiente para cualquier negocio.

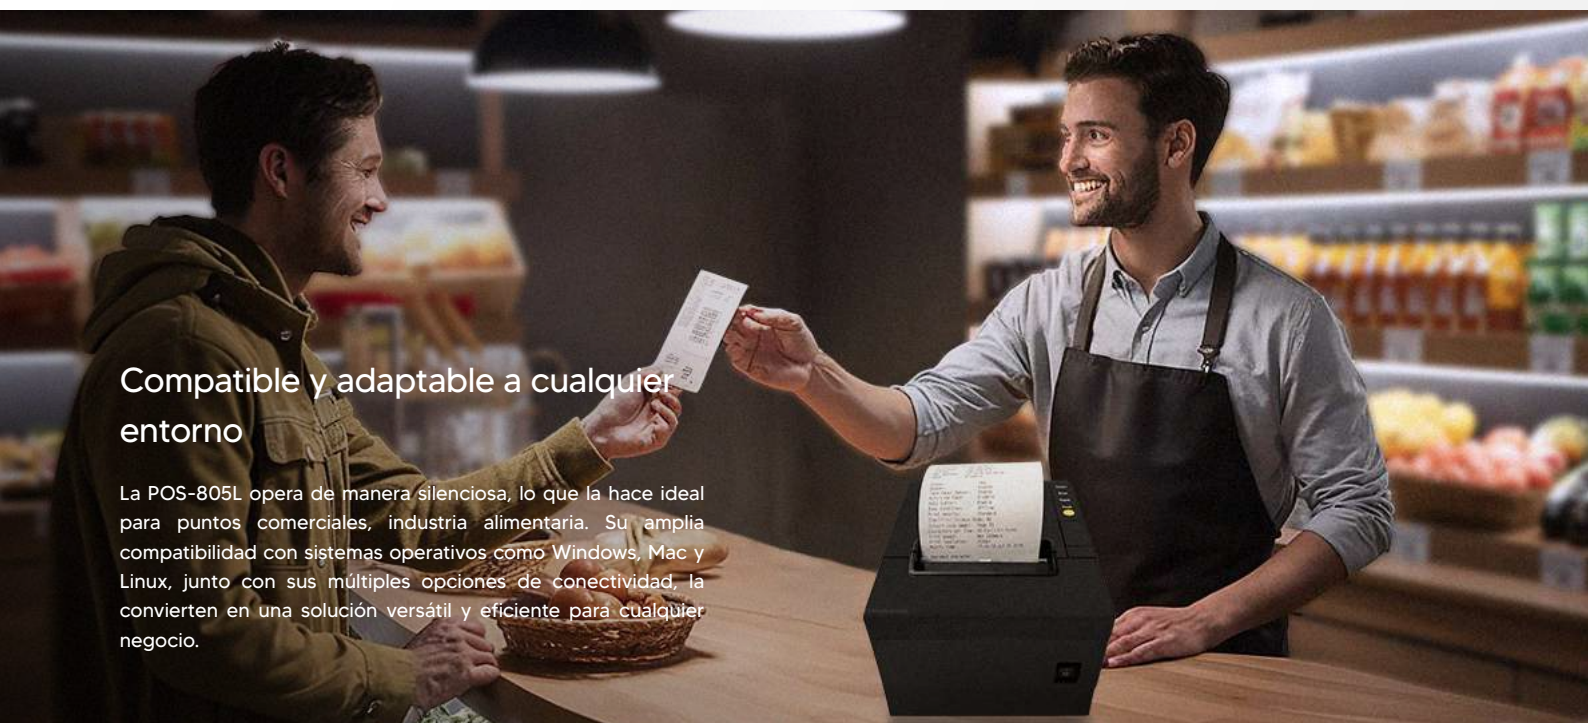

Operación silenciosa • Versatilidad de conectividad

Imprime tickets de alta calidad de forma rápida y silenciosa, adaptándose a cualquier entorno comercial.



Sensor

Posee un sensor inteligente que detecta la salida de papel.



Impresión

Admite diferentes anchos de papel. Además, puede realizar impresión de códigos 1D/2D.



Versatilidad

Compatible con sistema operativo Windows, Linux, MAC, IOS y Android.

POS-805L

Especificaciones técnicas



ESPECIFICACIONES

Método de Impresión:	Térmica Directa
Resolución:	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión:	Máx. 250 mm/s
Ancho de Impresión:	Máx. 48mm/72mm

EXTERNO / INTERNO

Interface:	USB + Serial + Ethernet
Fuentes:	Alfanumérico; chino simplificado, chino tradicional; 45 páginas de códigos.
Gráficos:	Admite impresión de mapa de bits con diferente densidad e impresión demapa de bits definida por el usuario. (El tamaño máximo de cada mapa de bits es de 40 KB, el tamaño total del mapa de bits es de 256 KB).
Memoria:	RAM 2MB / FLASH 4MB
LED Indicador:	Energía: Verde, Sin papel: Rojo, Error: Rojo.
Fuente de Alimentación:	Entrada (CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz), Salida (24 V CC, 2 A).
Sensores:	Detección de papel agotado, Sensor de tapa abierta, Sensor de fin de papel cercano.

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de Papel:	Papel térmico para recibos
Ancho del Papel:	58mm/80mm
Grosor del Papel:	0,056 ~ 0,1 mm
Diámetro del rollo de Papel:	Máx. 83 mm (DE)
Carga de Papel:	Fácil carga de papel
Corte de Papel:	Corte parcial

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones:	195 x 145 x 146 mm
Peso:	1,8 kg

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento:	0 °C ~ 40 °C, 20% ~ 85%, RH.
Temperatura de Almacenamiento:	20 °C~70 °C, 5% ~ 95%, RH.

SOFTWARE

Drivers:	Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Linux, Mac, OPOS.
SDK:	WinCE, Windows Mobile, Android, iOS.
Emulación:	ESC/POS


PARÁMETROS ELECTRICOS

TPH:	150 kilometros
Cortador:	1.5 millones de cortes

SIMBOLOGÍA

1D:	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93.
2D:	PDF417, código QR.


Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:

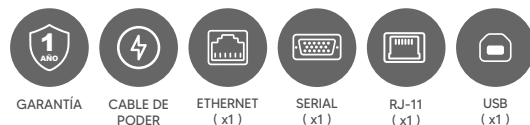

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com