

EPOS 6530


Terminal **POS 15"**

Terminal POS, cuenta con un diseño elegante y un sistema plegable que lo hace perfecto para espacios reducidos gracias a su ángulo de inclinación de 170°.



Mejorado para resistir largas horas de trabajo

La EPOS 6530 posee una cubierta de aluminio garantizando la distribución de la temperatura brindando a su procesador Intel un excelente rendimiento con un mínimo de energía.

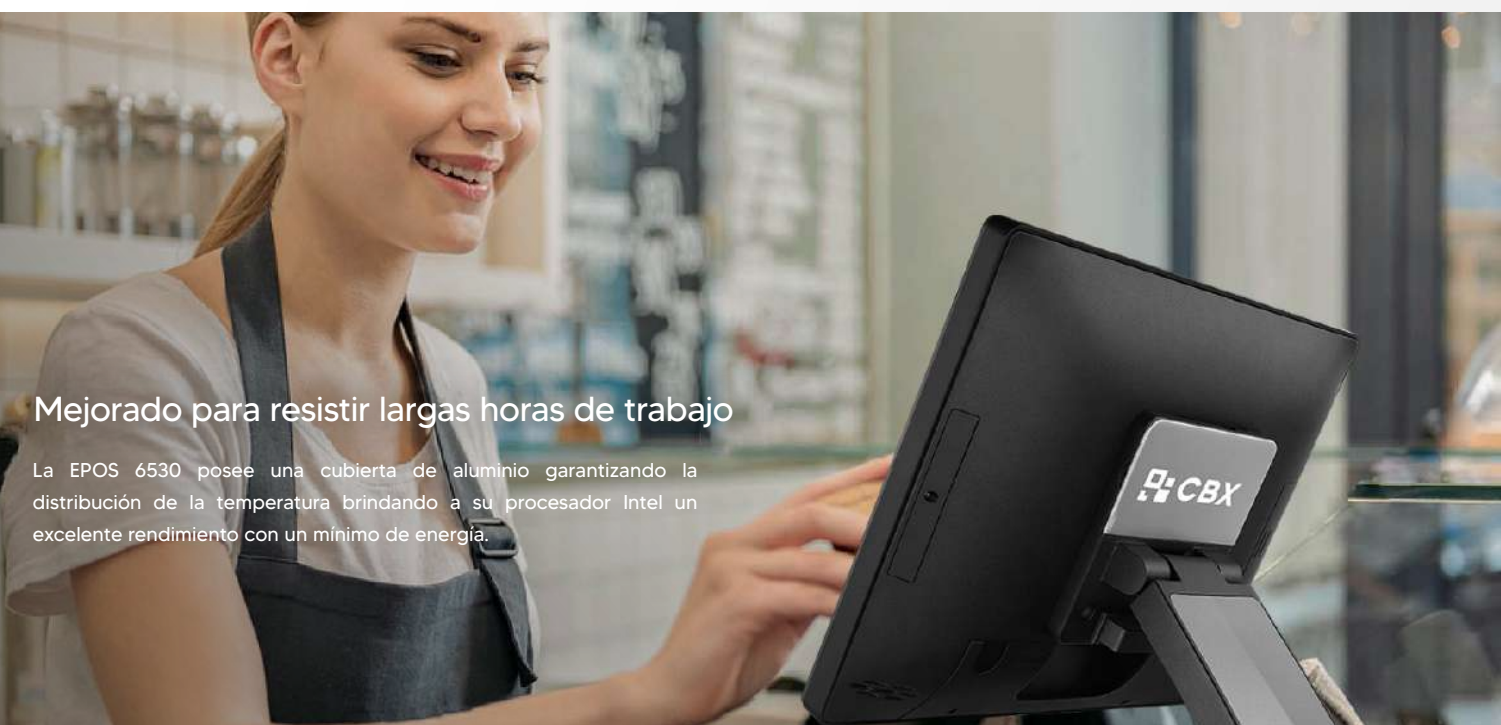

Moderno • Modular • Hecho para el retail

Pantalla capacitiva de alto rendimiento, experiencia táctil más suave.



Pantalla

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitivo.



Flexibilidad

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 170° para una mejor visión.



Diseño

Diseño único de sistema plegable tipo "Z" para espacios reducidos.

EPOS 6530

Especificaciones técnicas



CPU
PLACA BASE
MEMORIA DEL SISTEMA
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
MATERIAL

Intel® Processor N97, 6M Cache, up to 3.60 GHz, Fan-free
MB personalizados, sin ventilador
1 x DDR4, SO-DIMM, 8 GB.
1 SSD mSATA/M.2 de 256 GB (512G optional).
Cubierta de Plástico, Base de Aluminio

LCD

Tamaño
Brillo
Resolution
Marca

Panel LCD TFT de 15"
350 cd/m2 (típico)
1024 x 768
BOE original, nuevo, grado industrial, temperatura de trabajo.
-20 °C a 70 °C, Vida útil de la retroiluminación: 50 000 horas

PANTALLA TÁCTIL ÁNGULO DE INCLINACIÓN

Pantalla Táctil capacitivo
0 ~ 120 grados

PUERTO DE E/S EXTERNO

USB
Puerto serial
VGA
HDMI
Puerto de caja registradora
LAN
Audio
DC EN
Interruptor de alimentación

4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 (USB2.0 5V Power, configuración predeterminada)
3 x puertos serie (RJ50); (COM1~3: 0/5/12V por pin-JP)
1 x VGA (activación de alimentación por BIOS; +12 V)
1 x conector HDMI integrado (no en el panel IO, habilitado por BIOS; VGA Colay)
1 x RJ11,12V (Controla 2 cajones Dual Sensor Independiente)
1 x LAN (10/100/1000Mb)
1 x entrada de micrófono/salida de altavoz (conector combinado)
1 x entrada de CC 12V (4 pines, tipo de bloqueo)
1 x interruptor de alimentación.

VOCERO FUERZA EMC SAFETY

2 altavoces de 2 W (predeterminado de fábrica opcional)
Adaptador de corriente externo, 12V-5A/60W
CE, ROHS, FCC

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de funcionamiento
Humedad de almacenamiento

0°C ~ 35°C
-15°C ~ 60°C
20% - 85% HR sin condensación
20% - 85% HR sin condensación

SISTEMA OPERATIVO DIMENSIÓN PESO (NO/GW) MONTAJE EN PARED

Windows 11/10 LTSC, Ubuntu 18.0.4
360 mm * 240 mm * 350 mm (ancho x profundidad x alto)
4,6 kg/6,3 kg
VESA 100x100mm

OPCIONAL

Wifi
MSR

Escáner
pantalla del cliente
2da pantalla

WiFi mPCI-E 2,4 GHz: IEEE802.11 b/g/n, 5 GHz: IEEE802.11 a/n, BT 4.0
MSR USB (VCOM opcional), 1/2/3 pista, ISO7810,7811-1/2/3/4/5, IBM,
AAMVA, estándar JIS-2
DY3090 (USB, 1D, 2D, precisión de lectura: ≥ 3 mil, Dimensión: 21,4 mm * 10,8 * 15,2 mm)
Pantalla VFD, USB (VCOM), 2x20 caracteres
VGA, 9,7" (1024*768) VGA, 11,6" (1366*768) VGA, 12,1" (1280*800)

Dimensiones



Opciones de visualización de pantalla



COMPATIBLE CON:



GARANTÍA



FANLESS



PANTALLA
TÁCTIL



CABLE DE
PODER



AUDIO Y
MICROFONO



SERIAL
(x3)



ETHERNET
(x1)



HDMI
(x1)



USB
(x6)



VGA
(x1)



BLUETOOTH



WI-FI

Distribuidor Autorizado:



www.cbxpos.com