
EPOS 6520+

Terminal **POS 15”** (CORE i5)

El EPOS 6520+ es un terminal POS, cuenta con un diseño elegante y sin bisel, además su alta tecnología permite optimizar el rendimiento y distribuir la temperatura brindando a su procesador Intel Corei5 un excelente rendimiento con un mínimo de energía.



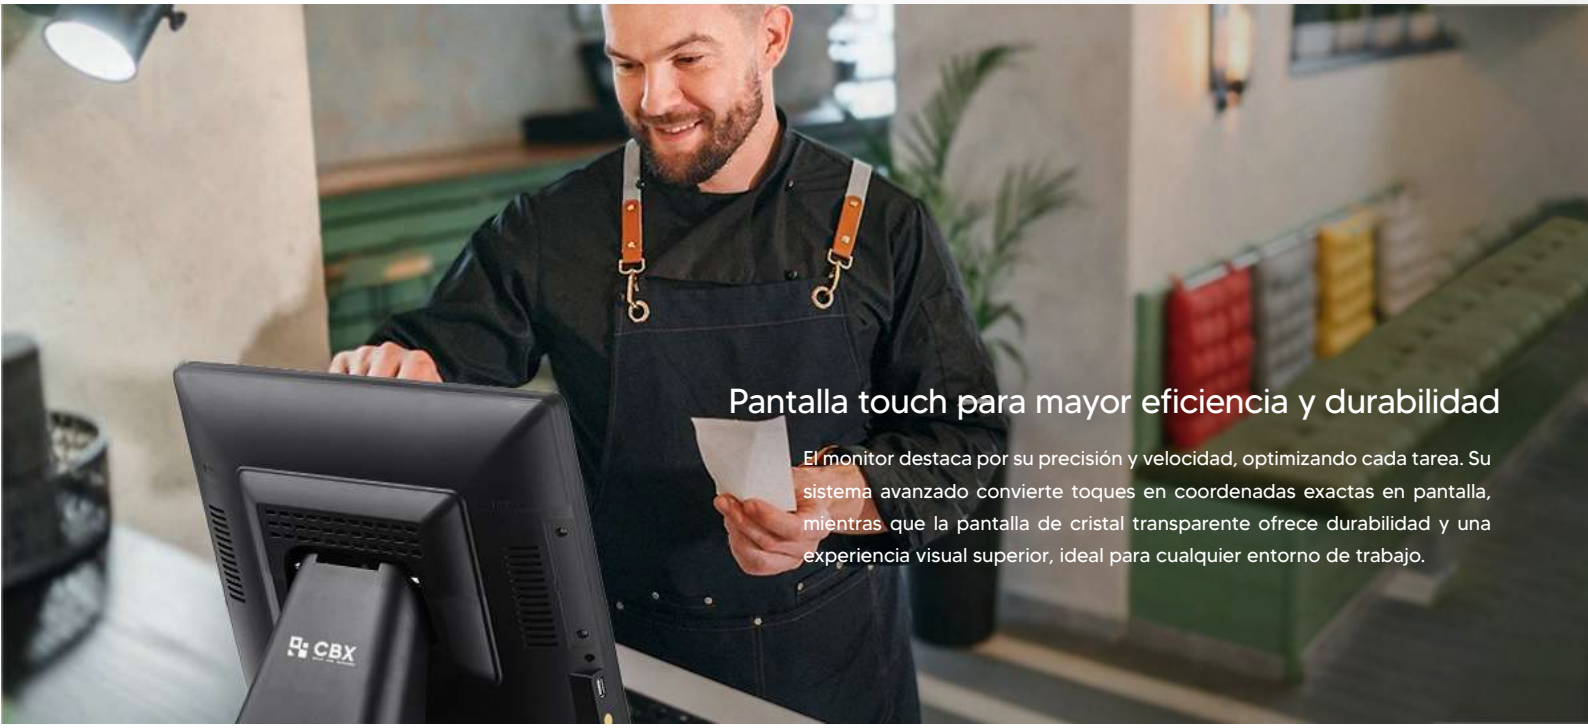

Pantalla touch para mayor eficiencia y durabilidad

El monitor destaca por su precisión y velocidad, optimizando cada tarea. Su sistema avanzado convierte toques en coordenadas exactas en pantalla, mientras que la pantalla de cristal transparente ofrece durabilidad y una experiencia visual superior, ideal para cualquier entorno de trabajo.

Moderno • Modular • Hecho para el retail

Pantalla capacitiva de alto rendimiento, experiencia táctil más suave.



Pantalla

1024 x 768 pantalla LED de 15" pulgadas capacitativo.



Flexibilidad

Ajuste flexible con ángulo de inclinación 80° para una mejor visión.



Diseño

Diseño de interface superior del terminal con gestión de cables a través de la base de aluminio.

EPOS 6520+

Especificaciones técnicas

CBX
BUILT FOR BUSINESS

CPU MEMORIA DEL SISTEMA		Intel Core I5-12va Coffee Lake, Processor 12M Cache, up to 4.40 GHz 1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB (Max. 32GB)
ALMACENAMIENTO	SATA	1 x SSD NVME m.2 2242 256GB (512GB Optional)
LCD	Tamaño Brillo Resolution	15" TFT LCD Panel 350 cd/m2 1024 x 768
PANTALLA TÁCTIL ÁNGULO DE INCLINACIÓN		Pantalla Táctil capacitivo 0 ~ 60 degree
EXTERNAL I/O PORT	USB Puerto serial VGA HDMI LAN Audio DC In DC-Out Interruptor de alimentación	4 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0 2 x Serial port (RS232) 1 x VGA 2 x HDMI 1 x LAN (10/100/1000Mb) 1 x Mic-In + 1 x Line-out 1 x DC In 1 x DC-Out(12V VGA power) 1 x Power Switch
WIFI ALTAVOZ ENERGÍA SEGURIDAD CEM		m.2 PCI-E WiFi 802.11 a/g/n 2.4G & 5G / BT4.0 2 x 2W speaker External power adapter, 12V-5A/60W CE, ROHS, FCC
ENTORNO	Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de funcionamiento Humedad de almacenamiento	0°C ~ 40°C -15°C ~ 70°C 20% - 85% RH sin condensación 20% - 85% RH sin condensación
SOPORTE DE OS DIMENSIÓN PESO (N.W./G.W.) MONTAJE EN PARED		Windows 10 IoT 370 * 220 * 365mm (W x D x H) 4.57Kg/6.35Kg VESA 100 x 100mm
OPCIONAL	MSR (USB) Pantalla del cliente Pantalla Segundaria	USB(VCOM optional) , 1, 2, 3 Track, ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard VFD pantalla,USB (VCOM), 2x20 caracteres VGA, 9.7" (1024*768) / VGA, 11.6" (1366*768)

Dimensiones



Opciones de visualización de pantalla





COMPATIBLE CON:

GARANTÍA · PANTALLA TÁCTIL · CABLE DE PODER · AUDIO Y MICROFONO · SERIAL (x2) · ETHERNET (x1) · HDMI (x2) · USB (x7) · VGA (x1) · BLUETOOTH · WI-FI

Distribuidor Autorizado:

www.cbxpos.com

N10

Lector **Imager 2D**

El N10 es un lector de códigos de barras 2D de última generación, diseñado para optimizar tus procesos diarios. Su tecnología avanzada permite escanear una amplia variedad de códigos en diferentes superficies, desde etiquetas de productos hasta pantallas de dispositivos móviles. Ya sea en un almacén, una tienda o una oficina, el N10 ofrece una lectura rápida y precisa, adaptándose a tus necesidades.





Excelente capacidad de lectura con diseño ergonómico

Gracias a su sensor de imagen de alta resolución, este lector garantiza una captura nítida de los códigos de barras, incluso en condiciones de poca luz o en superficies irregulares. Además, su diseño ergonómico y compacto facilita su uso en cualquier entorno de trabajo.

Versatilidad • Amplio ángulo de lectura • Compatibilidad

Experiencia de lectura sin igual en papel o pantalla de celular.



Escáner

El escáner de mano proporciona un rendimiento superior y una mayor profundidad de campo.



Diseño

Solución ergonómica para aplicaciones de escaneo intensivo.



Sensor

El sensor de imagen de nueva generación ofrece una correcta lectura de C.B distorsionados, pequeños y de alta densidad.

N10
Especificaciones técnicas

CBX
BUILT FOR BUSINESS

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Sensor de Imagen:	CMOS
Fuente de Luz:	LED Infrarrojo
Resolución Mínima:	≥ 3mil
Ángulo de Lectura:	± 60º
Resolución:	640 * 480
Profundidad de Campo:	5mil Code39: 20mm-150mm; 3mil ENA: 30mm-300mm 6.7mil PDF417:5mm-130mm; 10mil DM: 15mm-100mm 20mil QR: 15mm-210mm
Contraste Mínimo de Impresión:	≥20%
Tipo de Lectura:	Pulsación manual, Modo automatico, Modo continuo.
Interfaces:	USB, Serial RS232, Serial virtual USB
Cable de conexión	USB de 1.80 mts

PARÁMETROS ELÉCTRICO

Corriente en Funcionamiento:	En espera: 100mA / Trabajo: 230 mA
Voltaje:	5 V CC±10%
Energía:	En espera: 0,5 W / Trabajo: 1,15 W

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento:	-20 °C ~ +50 °C
Temperatura de Almacenamiento:	-40 °C ~ +70 °C
Humedad:	5% ~ 95% Sin condensación
Sellado:	IP42
Certificación:	FCC ROHS

PARÁMETROS FÍSICO

Dimensión:	83 mm x 67 mm x 175 mm (Profundidad * Ancho * Alto)
Peso:	128 gr.
Resistencia a Caídas:	Resistente a múltiples caídas de 1.5 mtrs. en concreto.
Base / Estante	Movible para regular el ángulo de lectura

SIMBOLOGÍA

1D:	Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, Interleaved 2 of 5, UPC-A, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand, etc.
2D:	PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes, etc.

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo





COMPATIBLE CON:

iOS

GARANTÍA · LECTURA 1D · LECTURA QR · CONEXIÓN PLUG & PLAY · PROTECCIÓN · USB (x1) · SOPORTA CAÍDA

Distribuidor Autorizado:

www.cbxpos.com

POS-87

Impresora Térmica de **Tickets**

La POS-87 es la opcion ideal para quienes buscan optimizar sus procesos sin realizar una gran inversión inicial. Podrás emitir tus recibos de forma rápida y eficiente, mejorando la atención al cliente y la gestión de tu negocio. es compatible con múltiples idiomas y códigos de barras, adaptándose a las necesidades de diversos sectores minoristas.





Eficiencia y ahorro en un solo equipo

- Cuerpo compacto, diseño exquisito.
- Tapa de apertura lateral, fácil para cargar papel.
- Engranaje a prueba de polvo, larga vida útil de la impresora
- Velocidad de impresión rápida 200 mm/s
- Admite impresión de códigos de barras 1D y 2D
- Una impresora de recibos POS rentable para catering, comercio minorista, hostelería, etc.

Diseño Compacto y Resistente • Económica • Eficiente

Su diseño intuitivo y de fácil instalación permiten que cualquier usuario pueda comenzar a usarla rápidamente.



Diseño

Posee un diseño cúbico, compacta y versátil con rendimiento profesional, garantizando la calidad de tus impresiones.



Impresión

Permite un ancho de papel para impresión de 80 mm con salida frontal de impresión.



Tapa Lateral

Tapa con apertura lateral, posee una cortadora automatico con autoeliminación de atascos.

POS-87

Especificaciones técnicas

CBX
BUILT FOR BUSINESS

ESPECIFICACIONES

Método de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp/180 ppp
Ancho de impresión	72 mm (predeterminado)/48 mm
Velocidad de impresión	Máx.230 mm/s
Protocolo	ESC/POS
Memoria RAM	4MB
Destello	4MB

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de medio	Papel térmico continuo para recibos/papel térmico reciclado
Ancho del medio	MÁXIMO 80 mm
Diámetro del rollo de papel	Máximo Φ 80,0 mm
Salida de papel	Salida frontal

SIMBOLOGÍA

1D	Código UPC-A, Código UPC-E, Código EAN-8, Código EAN-13, Código 39, Código ITF, Código CODABAR, Código 128, Código 93
2D	Código QR, PDF417
Chino	Simplificado/Tradicional (24×24)
Alfanumérico	Fuente A 12×24,Fuente B 9×17
Conjunto de caracteres	Chino, conjuntos de caracteres internacionales, coreano, japonés

EXTERNO / INTERNO

Interface	USB tipo B, Ethernet, cajón de efectivo
Opcional	WIFI, Bluetooth
Beeper	Zumbador incorporado, zumbador externo (opcional)
Sensor Estándar	Detección de sobretemperatura, detección de falta de papel, detección de obstrucciones, detección de atascos en el cortador
Fuente de alimentación	CA 100～240 V, 50/60 Hz
Producción	CC 24 V 1,5 A
Certificación	CCC, CE y FCC

SOFTWARE

Driver	Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016 , Linux, Java, OPOS, MacOS
Utilitario	Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016

FIABILIDAD

TPH	100 kilómetros
Vida útil del cortador	1 millón de cortes


PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0°C～45°C/25%～85%HR
Temperatura de almacenamiento	-20°C～60°C/5%～95%HR

PARÁMETROS FISICOS

Dimensiones:	124 x 145 x 121 mm (ancho x profundidad x alto)

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo





COMPATIBLE CON:

GARANTÍA · CABLE DE PODER · USB (x1) · ETHERNET (x1) · RJ-11 (x1) · BLUETOOTH (Opcional) · WI-FI (Opcional)

Distribuidor Autorizado:

www.cbxpos.com